

1000W BALLOON LIGHT



電子安定器
内蔵!!

再点灯が早い

間違えて電源プラグが抜けた時など、銅鉄安定器では15~20分待たなければならず作業を進行する上で大きなロスでした。

しかし電子安定器は5~10分と大幅に短縮されロスを最小限に抑えることができます。

日本全国・世界中で使用可能

電圧90~240Vに対応し、プラグを変更すれば200Vからも電源を確保でき、建設現場などでも活躍が期待できます。周波数も50/60Hzに対応し、日本全国はもちろん世界中で使用可能。

電圧の降下に強い

従来の銅鉄安定器ではコードリールを使用すると抵抗が増え、暗くなったり、立消えすることがありました。しかし、電子安定器は電圧変動に強く、コードリールを使用しても問題なく点灯します。

調光が可能

100%・75%の調節ができるので省エネ点灯が可能です。また、消灯したままバルーンを膨らますこともできるので看板として昼間でも活躍できます。

最大の特徴は
裏面へGO!



※商品に発電機は含まれません。



※開脚部は高さを二段階調節できます。

軽い! 搬送、設置、撤収、収納 全てが簡単

銅鉄安定器を使用した従来機に比べ

総重量約**-40kg**のダイエット

バルーンに内蔵することで安定器ユニットが無くなり、収納バッグ2個に収まります。



軽い!

バルーン
10.1kg

五脚
10.7kg

収納バッグ
0.7kg

総重量
21.5kg



▶ 搬送

安定器ユニットが無くなり、収納バッグ2個に収まる上に総重量が21.5kgと軽いので積み込み～荷降ろしまで一人で作業することができます。またコンパクト設計なのでトラックの荷台の空いた僅かなスペースに積み込めます。



▶ 設置

マスト上段は伸ばしきると自動でストッパーが働き、ノブで固定する必要がありません。また安定器ユニットが無くなったことで余計な配線が無く、コンセントに挿すだけで点灯できます。バルーンはファンの圧力で本体のフレームが自動伸縮します。



▶ 撤収


コンセントを抜いて、五脚とバルーンを畳むだけ! マスト上段のストッパーはワンプッシュで解除でき、エアブレーキマスト採用なので手を放しても急落下しない安全設計。五脚は5本全ての脚が連動しているの一回で全ての脚が閉じます。



▶ 収納

収納バッグに入れて縦置きも、平置きにして段積みもでき、収納スペースを取りません。また、従来機に比べバルーン、五脚共に収納時の胴回りが一回り小さくなっています。


照度分布図 単位:ルクス

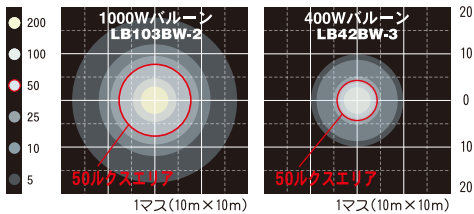

オプション

<h4>文字シート</h4> <p>用途に合わせて、シートのみを自在に張り替えることができます。</p>	<h4>反射布バルーン</h4> <p>上に行く光を遮り、下方をより明るく照らします。標準装備のたいこ型バルーンとサイズが異なります(※)</p> <p>※たる型</p>	<h4>標識バルーン</h4> <p>NETISに登録されている技術です。ちょうちん型のバルーンに文字シートを貼ることで看板を兼ねる照明として使用可能。 (注)設置する際は土壌などを使用し、倒れないようご注意ください。</p> <p>NETIS 登録No. KT-060116-V</p>
--	---	--

■外形寸法図 (単位:mm)

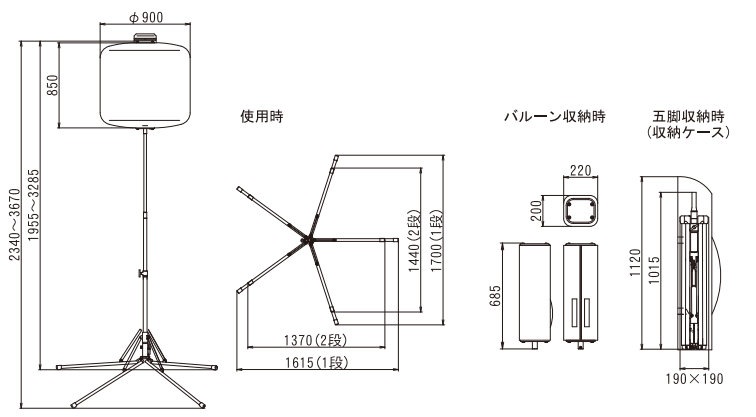

■仕様

		型式	LB103BW-2
投 光 機	電圧 (V)	AC100※	
	周波数 (Hz)	50/60	
	電流 (A)	11.2 (電圧100V時)	
	種類	メタルハライドランプ	
	(W) x (灯)	1000x1	
	調光機能	2段階調光: 100%/75%	
	全光束 (ルーメン)	110,000	
	使用可能温度範囲 (°C)	-10~40	
	マスト形式	伸縮3段式 (エアブレーキ付)	
	マスト操作	手動伸縮	
寸 法	作業時1段 (L×W×H) (mm)	1615×1700×1955~3285	
	作業時2段 (L×W×H) (mm)	1370×1440×2340~3670	
	収納時 (L×W×H) (mm)	200×220×685	
	五脚	190×190×1015	
重 量	収納ケース	220×220×1120	
	灯部 (kg)	10.1	
	五脚 (kg)	10.7	
総重量 (kg)	21.5		
推奨発電機	出力1.2kW以上		

※電源プラグ変更により90~240V使用可能

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
http://www.light-boy.com

販売店

16DQ0430 16年4月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

●本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055)
[ヤンマー建機お問合せ窓口] TEL: 0570-064360

- 北海道営業部 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目8-1 (〒004-0004)
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目1-10 (〒983-0025)
- 関東営業部 埼玉県上尾市上尾998-1 (〒362-0025)
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33 (〒497-0050)
- 西部営業部 大阪府東大阪市高井田本通1丁目7-30 (〒577-0066)
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒812-0857)
- ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12 (〒901-2223)

- TEL (011) 807-3900 FAX (011) 898-8088
- TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- TEL (048) 778-4875 FAX (048) 778-4880
- TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- TEL (06) 6783-1121 FAX (06) 6783-7975
- TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082