

全てを一纏めに収納

ハードケース付きバルーン投光機

400W & 1000W BALLOON LIGHT

再点灯が早い

鋼鉄安定器は再点灯まで15~20分待たなければなりませんでした。電子安定器は3~5分と大幅に時間短縮されました。

**電子安定器
内蔵!!**

日本全国・海外で使用できる

電子安定器の周波数は50Hz/60Hz共用で日本全国で使用できます。電圧は90V~240V対応なので世界中で使用することが可能です。(別途変換プラグが必要です。)

安定した灯り

電子安定器は電子制御によりチラツキを感じません。電圧変動にも強く、目が疲れにくい安定した灯りを提供します。

調光が可能


100%・75%の調節ができるので省エネ点灯が可能です。また、消灯した状態でバルーンを膨らますことができるので看板として昼間でも活躍します。



工事用途



災害用途

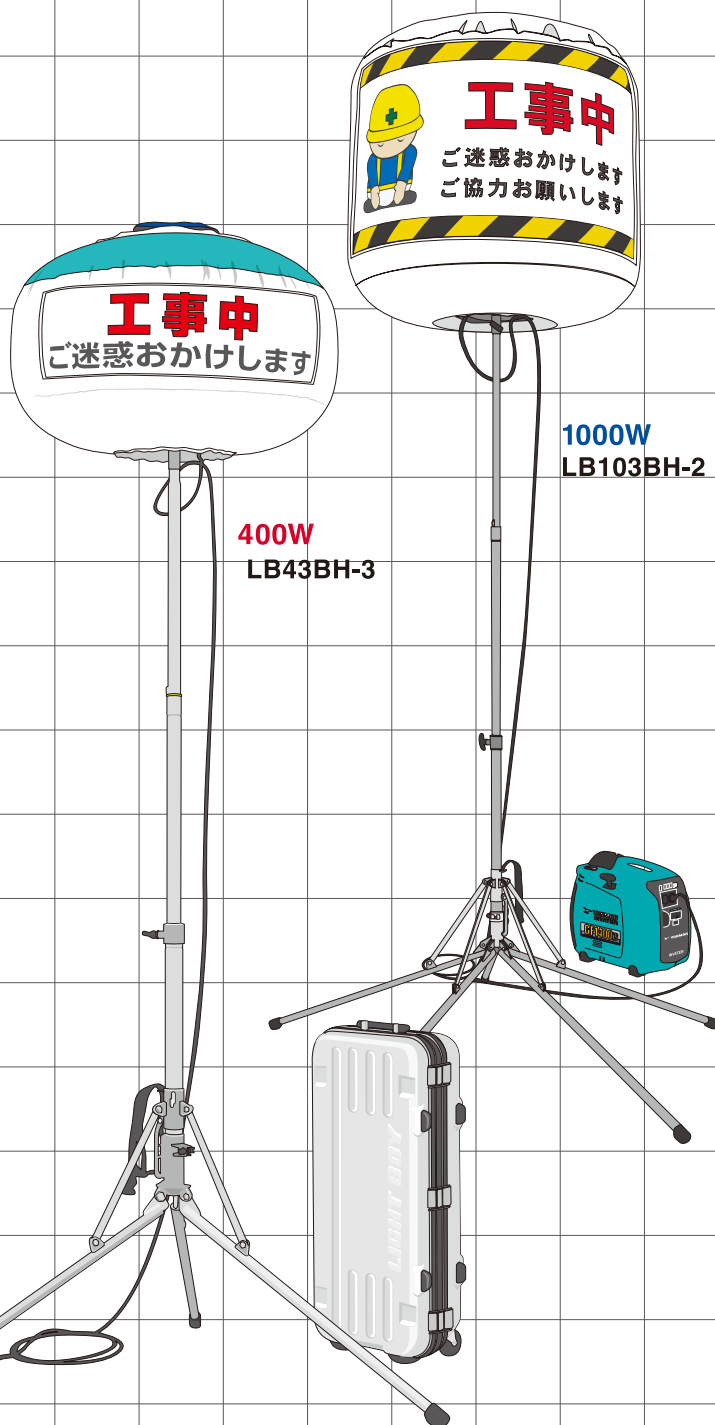

※商品に発電機は含まれません。

照明と案内板として注意喚起に役立つ

バルーン投光機だから

- ・360°を照らし明暗の境界がなく安全
- ・光源が大きいので眩しくない
- ・遠方からの視認性が高い



案内板として

皺の寄り難いたる型バルーンは大きな文字で注意喚起を促します。工事の先頭に置くことでガードマンを照らす照明だけでなくドライバーや歩行者への案内板として活躍。



広告塔としても

バルーン布をデザインバルーンに付け替えれば現場のイメージアップに！また、イベント等へのレンタルにも！

衝撃から投光機を守るハードケース

- ・全備品をまとめて収納でき、紛失の心配無し。
- ・運搬の衝撃から備品を守る。
- ・内側に樹脂製の仕切りがあり、三脚、バルーン、水タンクを定位置へ迷わずに収納可能。
- ・1000Wバルーン五脚も同じタイプのケースに収まる。




- ・キャスター付きなので持ち運びラクラク。
- ・段積みすることで省スペースで保管でき、倉庫などで管理しやすい。



調光機能で燃料長持ち

消費電力75%に調整でき、用途に応じて運転時間を延長可能。調光すれば10時間点灯できるので、ほぼ一晩燃料を継ぎ足す必要がありません。

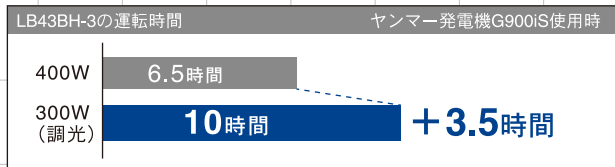

消灯してファンだけを作動でき、昼間でも看板として使用可能。



エアブレイキマスト

昇降中にマストから手を放してもバルーン部がゆっくりと降下するので安全です。



オリジナル三脚 (※五脚も同様)

1回の操作で脚部が連動して開閉し、設置/収納が約5秒で可能！脚部は2段階の高さ調節が可能。

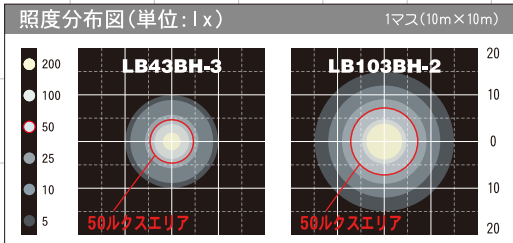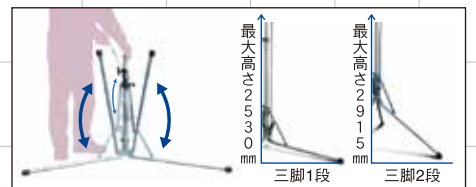

文字シート

用途に応じて、シートのみを自在に張り替えます。

デザインバルーン

バルーン布のみを簡単に付け替えでき、現場のイメージアップに貢献！(特注も承ります)


ガードマン▶

標識バルーン (1000Wバルーン専用)

NETISに登録されている技術です。ちょうちん型のバルーンに文字シートを貼ることで看板を兼ねる照明として使用可能。(注)設置する際は土嚢などを使用し、倒れないようご注意ください。

NETIS 登録No. KT-060116-V

外形寸法図(単位:mm)

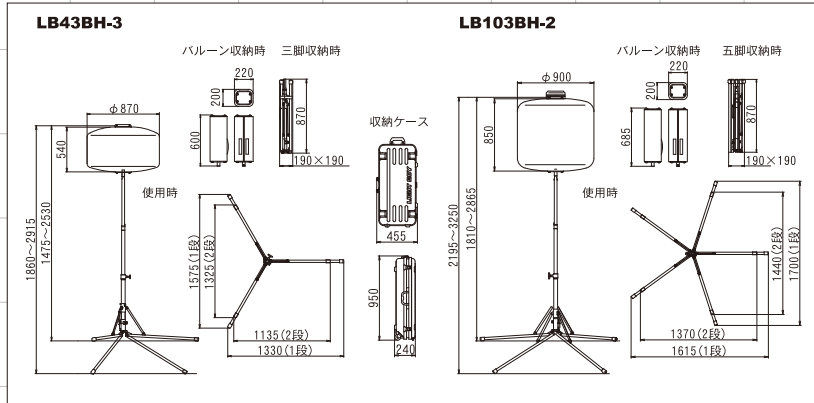

仕様

	型式	LB43BH-3		LB103BH-2	
		AC100※			
投 光 機	電圧(V)	AC100※			
	周波数(Hz)	50/60			
	電流(A)	4.5(電圧100V時)		11.2(電圧100V時)	
	種類	メタルハライドランプ			
	(W)×(灯)	400×1		1000×1	
	調光機能	2段階調光:100%/75%			
	全光束(ルーメン)	34,000		110,000	
	使用可能温度範囲(°C)	-10~40			
	マスト形式	伸縮3段階式(エアブレイキ付)			
	マスト操作	手動伸縮			
寸 法	作業時1段(L×W×H)(mm)	1330×1575×1475~2530		1615×1700×1810~2865	
	作業時2段(L×W×H)(mm)	1135×1325×1860~2915		1370×1440×2195~3250	
	収納時(L×W×H)(mm)	灯部	200×220×600		200×220×685
		脚部	190×190×870		
重 量	灯部(kg)	6.8		10.1	
	脚部(kg)	7.5		10.5	
	収納ケース(kg)	8.9			
	総重量(kg)	23.2		29.5	
	推奨発電機	出力450W以上		出力1.2kW以上	

※電源プラグ変更により90~240V使用可能。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
http://www.light-boy.com

販売店

16DQ0423 16年4月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

●本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒833-0055)
[ヤンマー建機お問合せ窓口] TEL:0570-064360

- 北海道営業部 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目8-1(〒004-0004)
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目1-10(〒983-0025)
- 関東営業部 埼玉県上尾市上尾下998-1(〒362-0025)
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33(〒497-0050)
- 西部営業部 大阪府東大阪市高井田本通1丁目7-30(〒577-0066)
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8(〒812-0857)
- ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12(〒901-2223)

- TEL (011) 807-3900 FAX (011) 898-8088
- TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- TEL (048) 778-4875 FAX (048) 778-4880
- TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- TEL (06) 6783-1121 FAX (06) 6783-7975
- TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082