

全てを一纏めに収納

ハードケース付きバルーン投光機

400W & 1000W BALLOON LIGHT

再点灯が早い

鋼鉄安定器は再点灯まで15~20分待たなければなりませんでした、電子安定器は3~5分と大幅に時間短縮されました。

**電子安定器
内蔵!!**

日本全国・海外で使用できる

電子安定器の周波数は50Hz/60Hz共用で日本全国で使用できます。電圧は90V~240V対応なので世界中で使用することが可能です。(別途変換プラグが必要です。)

安定した灯り

電子安定器は電子制御によりチラツキを感じません。電圧変動にも強く、目が疲れにくい安定した灯りを提供します。

調光が可能


100%・75%の調節ができるので省エネ点灯が可能です。また、消灯した状態でバルーンを膨らますことができるので看板として昼間でも活躍します。



工事用途



災害用途

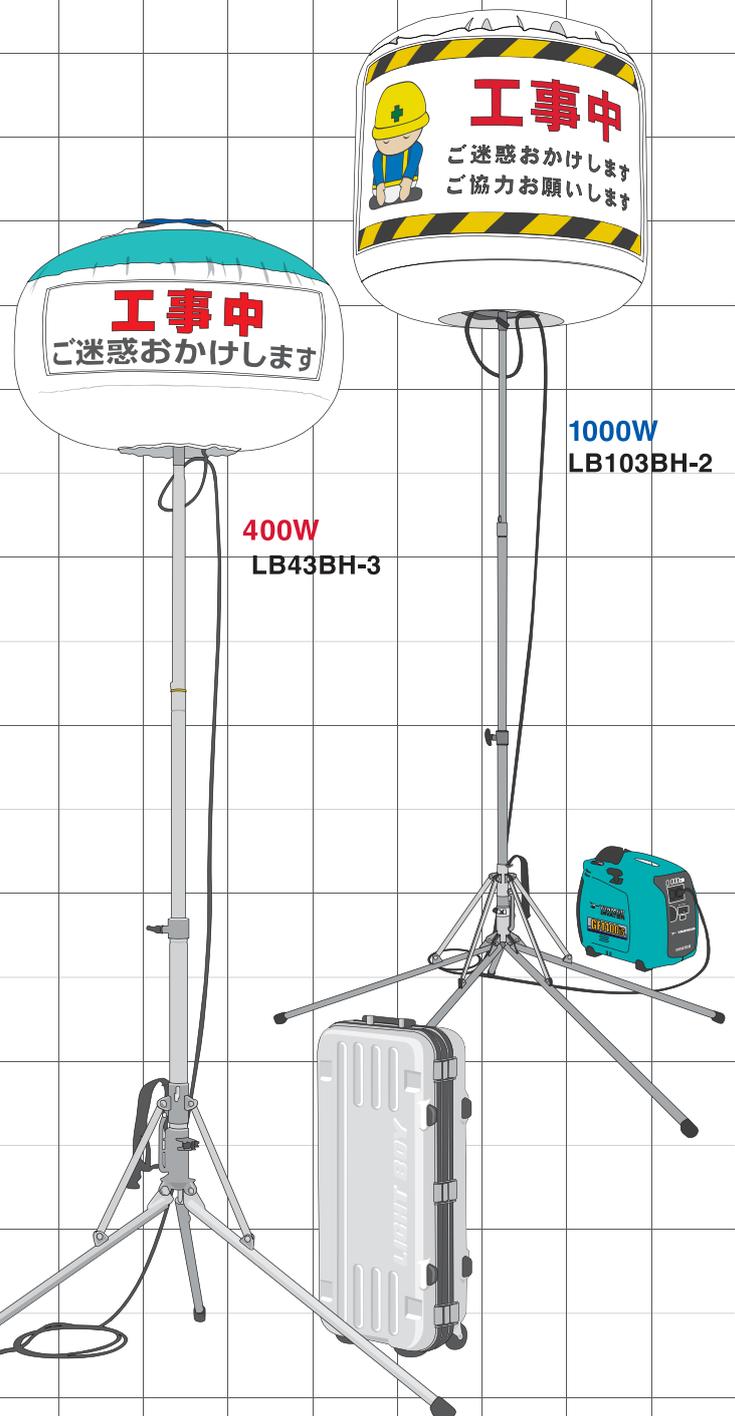

※商品に発電機は含まれません。

照明と案内板として注意喚起に役立つ

バルーン投光機だから

- ・360°を照らし明暗の境界がなく安全
- ・光源が大きいので眩しくない
- ・遠方からの視認性が良い



案内板として

皺の寄り難いたる型バルーンは大きな文字で注意喚起を促します。工事の先頭に置くことでガードマンを照らす照明だけでなくドライバーや歩行者への案内板として活躍。



広告塔としても

バルーン布をデザインバルーンに付け替えば現場のイメージアップに！また、イベント等へのレンタルにも！

衝撃から投光機を守るハードケース

- ・全備品をまとめて収納でき、紛失の心配無し。
- ・運搬の衝撃から備品を守る。
- ・内側に樹脂製の仕切りがあり、三脚、バルーン、水タンクを定位置へ迷わずに収納可能。
- ・1000Wバルーン五脚も同じタイプのケースに収まる。



- ・キャスター付きなので持ち運びラク。
- ・段積みすることで省スペースで保管でき、倉庫などで管理しやすい。



調光機能で燃料長持ち

消費電力75%に調整でき、用途に応じて運転時間を延長可能。調光すれば10時間点灯できるので、ほぼ一晩燃料を継ぎ足す必要がありません。



消灯してファンだけを作動でき、昼間でも看板として使用可能。



エアブレイキマスト

昇降中にマストから手を放してもバルーン部がゆっくりと降下するので安全です。



オリジナル三脚 (※五脚も同様)

1回の操作で脚部が連動して開閉し、設置/収納が約5秒で可能！脚部は2段階の高さ調節が可能。

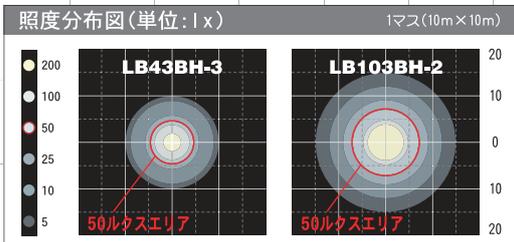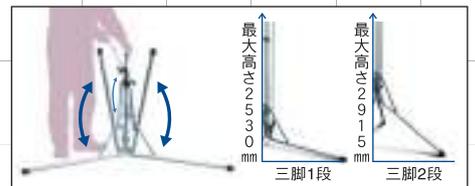

オプション

文字シート

用途に応じて、シートのみを自在に張り替えれます。


デザインバルーン

バルーン布のみを簡単に付け替えでき、現場のイメージアップに貢献！(特注も承ります)

ガードマン▶

標識バルーン (1000Wバルーン専用)

ちょうちん型のバルーンに文字シートを貼ることで看板を兼ねる照明として使用可能。(注)設置する際は土壌などを使用し、倒れないようご注意ください。

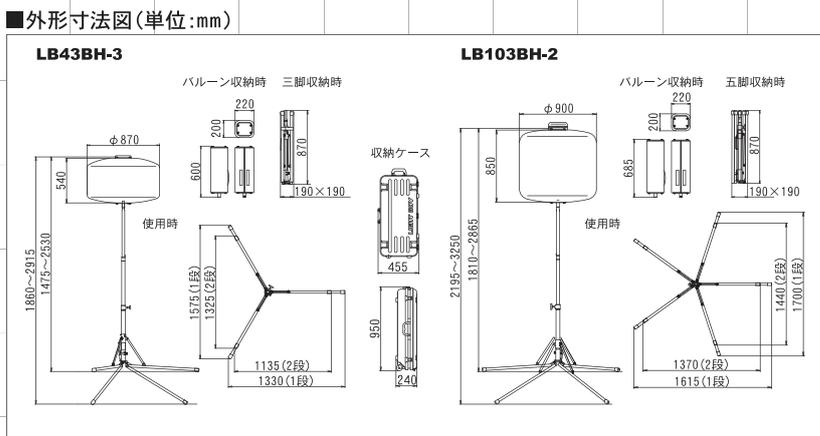

仕様

| | LB43BH-3 | | LB103BH-2 | |
|------------------|----------------------------|--------|---------------------|--|
| | 型式 | AC100※ | | |
| 電圧(V) | 50/60 | | | |
| 周波数(Hz) | 4.5(電圧100V時) 11.2(電圧100V時) | | | |
| 電流(A) | メタルハライドランプ | | | |
| 種類 | 400×1 1000×1 | | | |
| (W)×(灯) | 調光機能 | | | |
| 調光機能 | 2段階調光: 100%/75% | | | |
| 全光束(ルーメン) | 34,000 110,000 | | | |
| 使用可能温度範囲(°C) | -10~40 | | | |
| マスト形式 | 伸縮3段階式(エアブレイキ付) | | | |
| マスト操作 | 手動伸縮 | | | |
| 作業時1段(L×W×H)(mm) | 1330×1575×1475~2530 | | 1615×1700×1810~2865 | |
| | 1135×1325×1860~2915 | | 1370×1440×2195~3250 | |
| 作業時2段(L×W×H)(mm) | 200×220×600 | | 200×220×685 | |
| | 190×190×870 | | 240×455×950 | |
| 収納時(L×W×H)(mm) | 灯部 | | 脚部 | |
| | 200×220×600 | | 190×190×870 | |
| 重量 | 灯部(kg) | | 脚部(kg) | |
| | 6.8 | | 7.5 | |
| 総重量(kg) | 8.9 | | 10.5 | |
| | 23.2 | | 29.5 | |
| 推奨発電機 | 出力450W以上 | | 出力1.2kW以上 | |

※電源プラグ変更により90~240V使用可能。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。